


单（多）芯光缆 GJFJV

产品描述

单芯光缆使用单根 900 μm 或者 600 μm 紧套光纤作为光传输介质，外覆芳纶纱作为加强元件，最外挤制一层聚氯乙烯（PVC）护套而成。也可根据客户需求提供 LSZH、TPU 等材质的护套。

产品特点

- 选用优质紧套光纤，便于剥离，确保产品具有优良的传输性
- 阻燃或不延燃外护，提供良好的安全保护
- 柔韧性良好，特别适合组装成跳线和尾纤

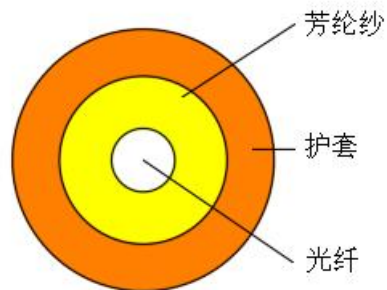

技术参数

光缆型号	芯数	允许拉伸力最小值 (N) 长期/短期	允许压扁力最小值 (N/100mm) 长期/短期
GJFJV	1~4	60/100	100/500

使用、存储温度：-20℃~+60℃。