


紧套光纤 GJJV

产品描述

紧套光纤是由裸光纤在表面挤制一层 PVC 缓冲材料而成。通过选择优质材料，使用专用设备并配合精密模具生产，产品具有优良的性能。也可根据客户需求提供 LSZH、Hytrel、ETFE 等不同材质缓冲层的紧套光纤。

产品特点

- 选用优质光纤，确保产品具有优良的传输性能温度性能稳定
- 严格的工艺、原材料控制，保证产品使用寿命 15 年
- 阻燃材料保证了光缆良好的阻燃特性
- 紧套结构确保了光缆的稳固性和安全性，适合复杂的固定场所安装

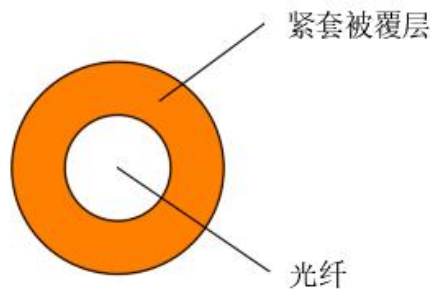

技术参数

光缆型号	芯数	外径 mm	最小弯曲半径 mm 静态/动态
GJJV	1	0.6、0.9	30/50

使用、存储温度：-20℃~+60℃。